

ベランダ・屋上の防水に

水性防水塗料

シリーズ

**遮熱
防水**

一般的な遮熱塗料に比べ
9.3℃~12.2℃温度を
抑える遮熱効果

塗膜性能はウレタン防水材と同等

- 水性、1液だから簡単・速乾で工期短縮
- ローラーで施工が可能
- 優れた遮熱効果 遮熱効果が得られる中塗りホワイト色と上塗り遮熱グレーをラインナップ



●幅広い床面に対応:

コンクリート・モルタル・砂付きルーフィング
塩ビシート・FRP防水・ウレタン防水等の旧塗膜

用途:ベランダ、バルコニー、屋上などの防水

一液水性タイプなので作業が容易 計量混合の手間が不要、硬化不良の心配もないので美しい仕上がりが期待できます。

ローラーによる塗布が可能 コテを使った従来の二液タイプに比べ、作業が楽に。作業時間も短縮出来ます。

速乾性で効率的 塗布間隔も短く、春から秋は一日で仕上がりが可能。待ち時間も少なく効率良く作業が進められます。

下地を選ばない 旧塗膜(水性・溶剤アクリル・アクリルウレタン等)の上にも塗布が可能。シート防水、FRP防水の上には直接塗布ができます。

環境対応型 ホルムアルデヒドトルエン・キシレンなどの揮発性有機化合物を配合しない環境対応型塗料です。

専用の下塗り・中塗り・上塗りのラインナップで安心施工



★適応下地の下塗剤について

水性防水塗料専用下塗剤

コンクリート・モルタル・
砂付きルーフィング

水性防水塗料専用
ウレタンプライマー

ウレタン防水、塩ビシート


ウレタン防水以外の旧塗膜塗り替え、FRP、合成ゴムシートの場合:不要

塗り面積と
必要量

商品を選びやすい面積に応じた容量ラインナップ

	間口4m程度のベランダなど 1m×4m	間口8m程度のベランダなど 1m×8m	屋上など 4m×4m
	4 m² の場合	8 m² の場合	16 m² の場合
下塗り 水性防水塗料専用 下塗剤セット	2.4kgセット 約半分	2.4kgセット 8~12㎡	4.8kgセット 16~24㎡
中塗り 水性防水塗料	4kg 3.5~4.7㎡	8kg 7.3~9.4㎡	16kg 14~18.8㎡
上塗り 水性防水塗料専用 遮熱トップコート	1.5kg 3.8~5㎡	3kg 7.5~10㎡	3kg 2缶
遮熱トップコート 専用防滑材	30g 5㎡	60g 10㎡	60g 2本

施工例

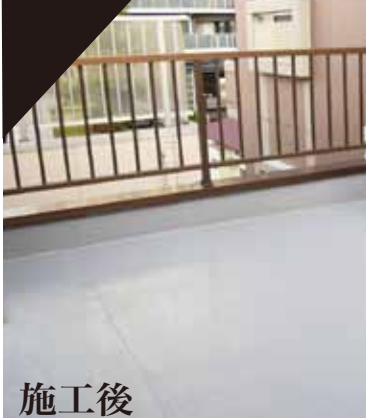

施工後

標準仕様(コンクリート素地)にて施工

施工前



下地:コンクリート素地



標準仕様

塗布工程	工程	塗料名	希釈	塗布量	塗布間隔
	下地処理				
	下塗り	水性防水塗料専用下塗剤セット	無希釈	0.2~0.3kg/㎡	1時間
	中塗り	水性防水塗料	無希釈	0.15~0.2kg/㎡	1時間
	中塗り	水性防水塗料	無希釈	0.35~0.45kg/㎡	2時間
	中塗り	水性防水塗料	無希釈	0.35~0.45kg/㎡	2時間
	上塗り	水性防水塗料用遮熱トップコート	無希釈	0.15~0.2kg/㎡	2時間
素地	上塗り	水性防水塗料用遮熱トップコート	無希釈	0.15~0.2kg/㎡	—

商品一覧

※JANコードは上7桁は4971544 で共通


工程	品名	容量	色	JANコード 下6桁	容器サイズ 幅×奥行×高さ	入数	発注名称
下塗り	水性防水塗料専用下塗剤セット	2.4kgセット	—	230009	(箱)193×115×260	1	水性防水下塗2.4kgセット
		4.8kgセット	—	230016	(箱)212×141×300	1	水性防水下塗4.8kgセット
	水性防水塗料専用ウレタンプライマー	2kg	—	230023	156×106×175	4	水性防水ウレタンプライマー
中塗り	水性防水塗料	4kg	グレー	230108	168×168×210	4	水性防水塗料4kg
		4kg	ホワイト	230115	〃	4	〃
		8kg	グレー	230207	237×237×170	1	水性防水塗料8kg
		8kg	ホワイト	230214	〃	1	〃
		16kg	グレー	230306	237×237×350	1	水性防水塗料16kg
		16kg	ホワイト	230313	〃	1	〃
上塗り	水性防水塗料専用 遮熱トップコート	1.5kg	グレー	230405	145×145×165	4	水性防水遮熱トップ1.5kg
		1.5kg	グリーン	230412	〃	4	〃
		3kg	グレー	230504	168×168×210	4	水性防水遮熱トップ3kg
		3kg	グリーン	230511	〃	4	〃
	遮熱トップコート専用防滑材	30g	—	230603	45×45×80	1	遮熱トップ用防滑材30g
		60g	—	230610	62×62×125	12	遮熱トップ用防滑材60g

仕様

工程	品名	容量	色数	塗り面積	塗り回数	塗布量	塗り重ね時間 (気温23℃湿度50%)
下塗り	水性防水塗料専用 下塗剤セット	2.4kgセット	—	8㎡	1回	※シーラー0.17~0.25kg/㎡ パウダー0.03~0.05kg/㎡	1時間
		4.8kgセット	—	16㎡			
	水性防水塗料専用 ウレタンプライマー	2kg	—	20㎡	1回	0.08~0.10kg/㎡	2~6時間
中塗り	水性防水塗料	4kg	2色	3.5㎡	3回	1回目 0.15~0.2kg/㎡ 2,3回目 0.35~0.45kg/㎡を2回	1回目 1時間 2,3回目 2時間毎
		8kg		7㎡			
		16kg		14㎡			
上塗り	水性防水塗料専用 遮熱トップコート	1.5kg	2色	5㎡	2回	1,2回目 0.15~0.2kg/㎡を2回	2時間
		3kg		10㎡			
	遮熱トップコート 専用防滑材	30g	—	5㎡	—	遮熱トップコート1.5kgに本品1本を混ぜて使用	—
		60g	—	10㎡	—	遮熱トップコート3kgに本品1本を混ぜて使用	—

※水性防水塗料専用下塗剤セットは同梱の「シーラー」に「パウダー」を20%(重量比)加えよくかき混ぜた後に塗装してください。

色見本



アトムサポート株式会社

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL 03-3969-3160 FAX 03-3969-3165